


產品說明書

使用前請仔細閱讀說明書




組裝示意圖

1. 清點配件



太陽能板x1



燈箱x1



螺帽x2



六角(大)螺絲x2



六角(小)螺絲x2



蝶型螺絲x2



圓頭螺絲x2



平頭螺絲x2



橫桿x1



短方管x2



長方管x2

2. 清點工具



螺絲起子1支



刷子1支




六角板手1支



USB充電線1條

詳細安裝步驟(對照右圖數字)

3. 將長方管的底部洞口對準短方管中央的洞，使用螺絲起子將平頭螺絲從短方管另一端轉入鎖緊。
4. 將橫桿兩端對齊長方管中央洞口，並使用六角板手將六角(大)螺絲從外側轉入鎖緊。
5. 將圓頭螺絲分別從長方管的內測或外側的第二個洞口插入，並穿過燈箱上方的扣環，再使用螺帽鎖緊固定。
6. 將六角(小)螺絲從太陽能板的背面短邊兩側洞口穿出，並對準長方管最上方洞口，再以蝶型螺絲使之固定(非鎖死)。

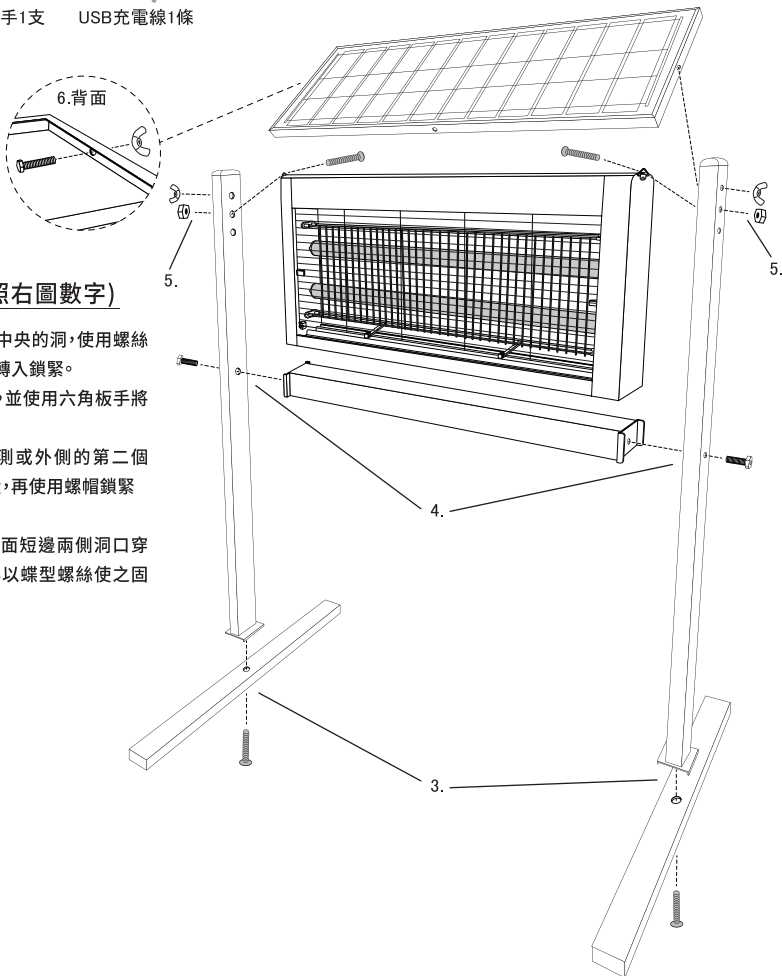

高壓電危險!



安裝使用影片

產品說明書

使用前請仔細閱讀說明書



產品介紹

產品名稱: 太陽能T型站立式滅蚊燈

型號: ML-T03

太陽能板: 多晶硅 15W

電池: 鋰電池 10000mAh

額定容量: 6V / 2A

額定功率: 20W

工作時間: 5-8小時 (視充電狀況而定)

防水等級: IPX6

充電時間: 5-8小時

外殼材料: ABS鋁合金

產品尺寸: 57x18xH85cm

重量: 2.3kg

使用說明

1. 使用原理: 蓋頂的太陽能板發電能供給蓄電池蓄電, 同時配有感測器, 在黃昏光線不足蚊蟲開始橫行的時候, 滅蚊燈會自動亮起以供滅蚊使用。(可將開關調至「I」, 並遮擋蓋頂太陽能板來測試。)
2. 開關的「I」與「II」為兩種切換模式。
 - 「I」為太陽能板偵測模式, 啟動後可自動感應陽光進行充電, 燈暗時不滅蚊, 約傍晚黃昏光線漸暗時會亮起燈, 執行滅蚊工作直至電量耗盡。
 - 「II」可接USB插頭, 可供24小時使用。
 - 只有在燈亮時, 滅蚊網才能同時作用。
 - 燈亮滅蚊網作用時, 會有高壓電通過滅蚊網, 請勿觸碰以造成觸電危險。
3. 只要太陽能板有充足照明的時候, 就能對電池充電。
本產品在充足照明的狀況下, 每日照1個小時大約可共晚上1至1.5小時滅蚊使用。(在黃昏時候會自動亮起, 對蚊子更具殺傷力。)
4. 請常保蓋頂太陽能板的清潔, 並定時清理滅蚊網殘留蚊蟲, 以達到較佳的充電與滅蚊效果。
5. 長時間不使用時, 請將開關關閉, 避免縮減電池壽命。
6. 本品配有充電線, 陽光不足或室內使用時可充電使用。

注意事項與維修

1. 本產品為太陽能設計, 請放置在陽光充足的地方, 勿裝在樹底、屋簷等陽光照射不足等地方, 半日照即可順利使用, 也請盡量遠離照明光源。
2. 本產品工作時間取決於光照強度、惡劣氣候、電器等因素, 可能造成工作時間減少, 屬於正常現象, 若干擾嚴重應將外在因素排除後再使用。
3. 產品為電擊式滅蚊功能, 工作時內有高壓, 請勿用手觸摸電網。
4. 請勿用化學試劑或清潔劑清洗, 以免損毀太陽能面板保護層。
5. 請定期使用小毛刷將黏在高壓電網上的殘留蚊蟲清理, 清理前務必關閉滅蚊燈, 等待10分鐘後讓靜電自動排放或用螺絲進行放電, 避免受靜電驚嚇。
6. 測試電擊效果時, 可使用帶有絕緣的金屬工具(例: 剪刀、螺絲起子等), 請務必不要手握金屬處進行測試, 以免造成電擊受傷。
7. 請勿用水直接灑向滅蚊燈, 以免造成電擊危險。
8. 該產品禁止用於可能存在易燃氣體或易爆粉塵場所。
9. 本產品工作時, 請避免幼童靠近或接觸, 以免受傷。



官方網站

本產品已投保1000萬產品責任險



高壓電危險!