



1
更多產品請掃描
官方網站

產品說明書

使用前請仔細閱讀說明書




產品介紹

組裝示意圖

1. 清點配件



太陽能板x1



燈箱x1



鐵鍊x1



口字型鐵架x1



六角螺絲x2



蝶型螺絲x2



外牙壁虎x2

2. 清點工具



刷子1支




充電線x1



5M充電線x1

3. 將太陽能板翻至背面，先把六角螺絲從長邊洞孔的內側分別穿入，並穿過口字型鐵架的孔，再使用蝶型螺絲轉緊(非鎖死)，可自由調整適合曬到太陽的角度。
4. 將燈箱與太陽能板的電線連接，請確保轉緊可達密封防水防塵狀態，依照需求來加裝延長5M充電線。
5. 可依照需求加裝外牙壁虎，例如：裝設在牆壁或屋頂上。
6. 可依照需求選擇加裝鐵鍊。

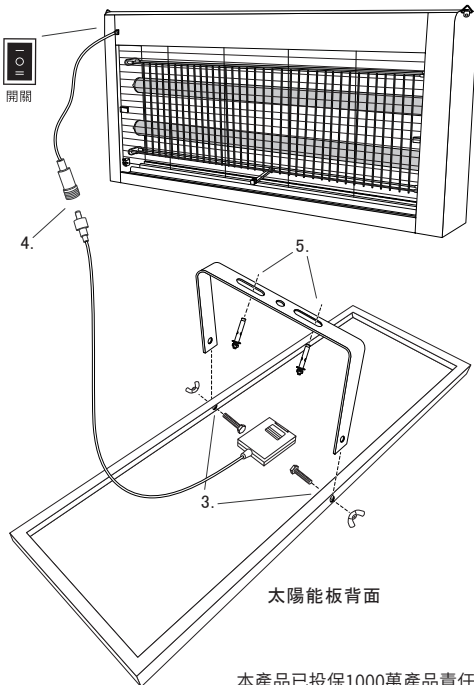

太陽能板背面

本產品已投保1000萬產品責任險

產品規格

太陽能板: 多晶硅 20W

型號: ML-D03

電池: 鋰電池 10000mAh

工作時間: 5-8小時

防水等級: IPX6

燈體尺寸: 52x25x7.2cm

太陽能板尺寸: 52x18x1.5cm

額定容量: 6V / 2A

額定功率: 20W

外殼材料: ABS

重量: 1.5kg



高壓電危險!

注意: 滅蚊燈工作時，請避免幼童接觸。

使用說明

1. 使用原理: 蓋頂的太陽能板發電能供給蓄電池蓄電，同時配有感測器，在黃昏光線不足蚊蟲開始橫行的時候，滅蚊燈會亮起以供滅蚊使用。(可將開關調至「II」，並遮擋蓋頂太陽能板來測試。)
2. 開關的「I」與「II」為兩種切換模式。
 - 「I」可接USB插頭，可供24小時使用。
 - 「II」為太陽能板偵測模式，啟動後可自動感應，約傍晚黃昏光線漸暗時會亮起燈，執行滅蚊工作。
 - 只有在燈亮時，滅蚊網才能同時作用。
 - 燈亮滅蚊網作用時，會有高壓電通過滅蚊網，請勿觸碰以造成觸電危險。
3. 只要太陽能板有充足照明的時候，就能對電池充電。
本產品在充足照明的狀況下，每日照1個小時大約可共晚上1至1.5小時滅蚊使用。(在黃昏時候會自動亮起，對蚊子更具殺傷力。)
4. 請常保蓋頂太陽能板的清潔，並定時清理滅蚊網殘留蚊蟲，以達到較佳的充電與滅蚊效果。
5. 長時間不使用時，請將開關關閉，避免縮減電池壽命。
6. 本品配有充電線，陽光不足或室內使用時可充電使用。

注意事項與維修

1. 本產品為太陽能設計，請放置在陽光充足的地方，勿裝在樹底、屋簷等陽光照射不足等地方，且盡量遠離照明光源。
2. 本產品工作時間取決於光照強度、惡劣氣候、電器等因素，可能造成工作時間減少，屬於正常現象，若干擾嚴重應將外在因素排除後再使用。
3. 產品為電擊式滅蚊功能，工作時內有高壓，請勿用手觸摸電網。
4. 請勿用化學試劑或清潔劑清洗，以免損毀太陽能面板保護層。
5. 請定期使用小毛刷將黏在高壓電網上的殘留蚊蟲清理，清理前務必關閉滅蚊燈，等待10分鐘後讓靜電自動排放或用螺絲進行放電，避免受靜電驚嚇。
6. 非專業人士請勿使用。