



1
更多產品請掃描
官方網站

產品說明書

使用前請仔細閱讀說明書




產品介紹

組裝示意圖


1. 清點配件



太陽能板x1



燈箱x1



燈桿x2



地插x2



墊片x2



螺絲釘x2



充電線x1



鐵鍊x1

2. 清點工具




螺絲起子1支



刷子1支

3. 將太陽能面板朝上並扣在燈箱兩側卡槽上。
4. 將墊片穿過螺絲釘，使用螺絲起子對準轉入太陽能板的兩側小洞，使之固定在燈箱上。
5. 燈桿的一端為螺絲孔，一端為中空，將中空那端朝上並插入燈箱下方兩側圓孔中。
6. 將地插分別扭入燈桿另一端，使其固定。
7. 可依照需求選擇加裝鐵鍊。

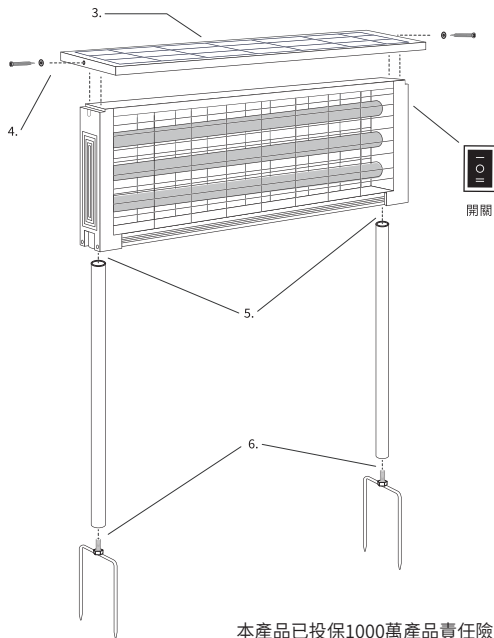

本產品已投保1000萬產品責任險

產品規格

太陽能板: 多晶硅 5.5V 18W

型號: ML-L011

電池: 鋰電池 3600mA以上

工作時間: 4-8小時(視充電狀況而定)

防水等級: IPX6

外殼材料: ABS鋁合金

產品尺寸: 65x18xH84.5 cm

重量: 2.3kg

額定容量: 5V / 2A

額定功率: 12W



高壓電危險!

注意: 滅蚊燈工作時, 請避免幼童接觸。

使用說明

1. 使用原理: 蓋頂的太陽能板發電能供給蓄電池蓄電, 同時配有感應器, 在黃昏光線不足蚊蟲開始橫行的時候, 滅蚊燈會亮起以供滅蚊使用。(可將開關調至「II」, 並遮擋蓋頂太陽能板來測試。)
2. 開關的「I」與「II」為兩種切換模式。
 - 「I」可接USB插頭, 可供24小時使用。
 - 「II」為太陽能板偵測模式, 啟動後可自動感應, 約傍晚黃昏光線漸暗時會亮起燈, 執行滅蚊工作。
 - 只有在燈亮時, 滅蚊網才能同時作用。
 - 燈亮滅蚊網作用時, 會有高壓電通過滅蚊網, 請勿觸碰以造成觸電危險。
3. 只要太陽能板有充足照明的時候, 就能對電池充電。
本產品在充足照明的狀況下, 每日照1個小時大約可共晚上1至1.5小時滅蚊使用。(在黃昏時候會自動亮起, 對蚊子更具殺傷力。)
4. 請常保蓋頂太陽能板的清潔, 並定時清理滅蚊網殘留蚊蟲, 以達到較佳的充電與滅蚊效果。
5. 長時間不使用時, 請將開關關閉, 避免縮減電池壽命。
6. 本品配有充電線, 陽光不足或室內使用時可充電使用。

注意事項與維修

1. 本產品為太陽能設計, 請放置在陽光充足的地方, 勿裝在樹底、屋簷等陽光照射不足等地方, 且盡量遠離照明光源。
2. 本產品工作時間取決於光照強度、惡劣氣候、電器等因素, 可能造成工作時間減少, 屬於正常現象, 若干擾嚴重應將外在因素排除後再使用。
3. 產品為電擊式滅蚊功能, 工作時內有高壓, 請勿用手觸摸電網。
4. 請勿用化學試劑或清潔劑清洗, 以免損毀太陽能面板保護層。
5. 請定期使用小毛刷將黏在高壓電網上的殘留蚊蟲清理, 清理前務必關閉滅蚊燈, 等待10分鐘後讓靜電自動排放或用螺絲進行放電, 避免受靜電驚嚇。
6. 非專業人士請勿使用。

產品保固卡

請妥善保管此卡，以維護您的權利。



售後服務

若收到商品品質有瑕疵需於三日內提出，七天內應憑此卡將以下表格、購買收據、保固貼紙、產品本體與其所有配件寄回，以辦理退換貨服務，保固服務不包含運輸費用和到府服務。

姓 名			
地 址			
電 話			
商品名稱			
商品型號			
購買日期	年	月	日
退換貨原因說明			保固貼紙

維修保固條款

本保固僅限一般正常使用情況下，以下狀況不適用保固條件：

產品保固僅限於(台灣地區)

- ◆ 不適用於人為不當造成之安裝、故障或損傷。
- ◆ 不適用於正常性損耗、切割或刮傷、撞擊或意外所造成的損壞(表面或物理損壞)。
- ◆ 不適用於自行拆卸、改裝或修補商品等行為而造成的毀損。
- ◆ 不適用於事故造成之損傷、或因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障。
- ◆ 不適用於不當自行運送、移動、掉落而造成的損壞。
- ◆ 其他電力迴路不正常造成之損壞(例如：中性線迴路異常)。
- ◆ 其他因外力或過度用力造成的損壞(例如：扭曲、變形、外力撞擊等)。
- ◆ 非本公司代理產品、非公司貨，仿冒品，將不予以保固及維修服務。
- ◆ 不適用於產品本體以外之配件：如充電線、說明書等...附配件。