

產品說明書

使用前請仔細閱讀說明書



產品介紹

產品規格

太陽能板功率: 多晶矽 6V 4W(手提式)·3W(地插式)

手提式型號: ML-CP02 地插式型號: ML-CG02

電池: 鋰電池 2400mAh

工作時間: 4-8小時(視充電狀況而定)

防水等級: IP65

色溫: 白+紫

高壓電網: 4200V

充電時間: 4-6小時

光源: LED

外殼材料: 不鏽鋼+烤漆

注意: 滅蚊燈工作時, 請避免幼童接觸。

手提(吊掛式)



地插式 (無提手)



使用說明

1. 使用原理: 蓋頂的太陽能板發電能供給蓄電池蓄電, 同時配感測器, 在黃昏光線不足蚊蟲開始橫行的時候, 滅蚊燈才會亮起以供滅蚊使用。(可將開關調至「ON」, 並遮擋蓋頂太陽能板來測試。)
2. 關閉的「ON」與「OFF」同時是燈光與滅蚊網的共同開關。
 - 白燈光適合照明, 亮的時候同時具備滅蚊功能。
 - 紫光燈吸引蚊蟲, 亮的時候更有滅蚊效果。
 - 只有在燈亮時, 滅蚊網才能同時作用。
 - 燈亮滅蚊網作用時, 會有高壓電通過滅蚊網, 請勿觸碰以免造成觸電危險。
 - 只要太陽能板有充足照明的時候, 都能對電池充電。
3. 本產品在充足照明的狀況下, 每日照1個小時大約可共晚上1至1.5小時滅蚊使用。(在黃昏時候會自動亮起, 尤其對蚊子更具殺傷力。)
4. 請常保蓋頂太陽能板的清潔, 並定時清理滅蚊網殘留蚊蟲, 以達到較佳的充電與滅蚊效果。
5. 長時間不使用時, 請將開關調至「OFF」, 避免縮減電池壽命。
6. 本品配有USB線, 陽光不足或室內使用時, 也可用行動電源供電使用。

注意事項與維修

1. 本產品為太陽能設計, 請放置在陽光充足的地方, 勿裝在樹底、屋簷等陽光照射不足等地方, 且盡量遠離照明光源。
2. 本產品工作時間取決於光照強度、惡劣氣候、電器等因素, 可能造成工作時間減少, 屬於正常現象, 若干擾嚴重應將外在因素排除後再使用。
3. 產品為電擊式滅蚊功能, 工作時內有高壓, 請勿用手觸摸電網。
4. 請勿用化學試劑或清潔劑清洗, 以免損毀太陽能面板保護層。
5. 請定期使用小毛刷將黏在高壓電網上的殘留蚊蟲清理, 清理前務必關閉滅蚊燈, 等待10分鐘後讓靜電自動排放或用螺絲進行放電, 避免受靜電驚嚇。
6. 非專業人士請勿使用。

插地式組裝 示意圖

1. 清點配件



燈頭1個



燈桿1根



地插1支




螺桿1個



充電線1條

2. 將螺桿轉入燈桿一端(扭入深度約螺桿長度二分之一)。
3. 將地插轉入螺桿另一端使其連接在一起。
4. 將燈頭與燈桿另一端連接固定。

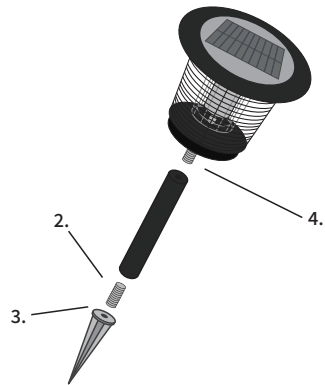

警告:

請不要用水直接灑向滅蚊燈, 以免產生電擊危險。
該產品禁止用於可能存在易燃氣體或易爆粉塵知場所。



高壓電危險!

本產品已投保1000萬產品責任險